



ProBio

顔/指紋/ICカード/暗証番号 複合生体認証システム

- 従来の IC カード、指紋認証システム以下の低価格
- 0.2 秒以下で認証(顔認証)^{※1}
- 高精度 SilkID 指紋センサー
- 顔、指紋、暗証番号、IC カード^{※2}の複合認証^{※3}
- タッチパネルと音声ガイダンスによる簡単な操作性
- 高解像度赤外線カメラ搭載で、周囲の明るさの影響を受けません
- スタンドアロン、ネットワーク構築^{※4} どちらでも運用可能
- アンチ・パスバック、マルチパーソンルール対応
- 指静脈機器 inPuls/inPuls+、アクセスコントローラー IB シリーズ、監視カメラ GT シリーズ、エレベータ制御 EC-10 と一元管理可能な、Sims Pro シリーズ

※1 設置環境、登録状況などにより、顔認証時間は変動します。

※2 Mifare 対応

※3 最大 20 通りの組み合わせで複合認証が可能、各認証方式の単独での認証も可能です。


※4 ネットワーク構築の場合は、別途管理用ソフトウェア「BioSecurity3.0」(有償)が必要となります。

Features

特徴

-  最新の SilkID
指紋センサー
-  複合生体認証
モード、顔/指紋/
ICカード/暗証番号
-  乾燥・濡れ・汚れ
にも対応可能
な指紋センサー
-  シンプルな操作性と、
優れた拡張性
-  ビルトインカメラ
・イベントスナップ
・ユーザーフォト

Sims Pro トータルソリューション

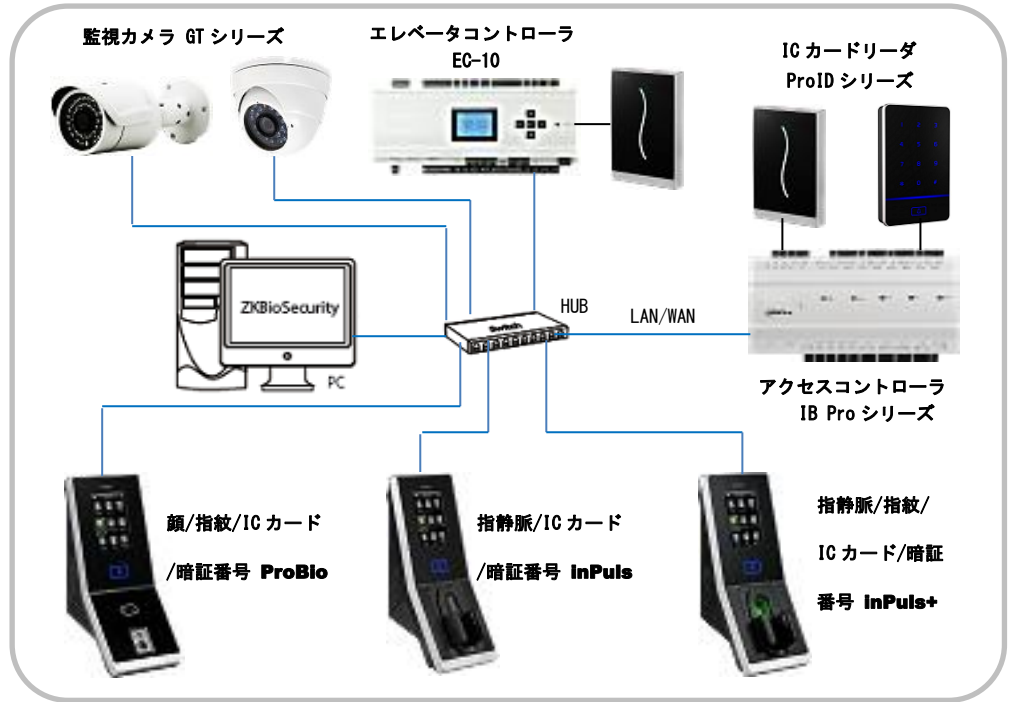

Specifications

Capacity

最大指紋登録数	4,000
最大顔登録数	2,000(1:N)/4,000(1:1)
ICカード	10,000
最大履歴保持数	100,000
ユーザー画像	4,000
イベント画像	2,000

Communication

TCP/IP, RS485/ USB Host
Wiegand In/Out

Access Control Interface

電気錠用リレー出力×1
アラーム出力×1、補助入力×1
退出スイッチ入力×1、ドアセンサー×1
ドアベル×1

Additional Info

動作温度: -10~50℃
動作湿度: 20~80%
寸法: 190.8 × 85 × 103 mm
重量:

Power

12VDC 2A


Standard Functions

アクセスレベル/休日設定
アンチ・パスバック
複合認証
マルチパーソン
イベントスナップショット
壁紙/スクリーンセーバー
履歴クエリ

Hardware

1.2GHz Dual Core CPU
メモリ 128MB RAM / 256MB Flash
SilkID 指紋センサー
2.8 インチ TFT-LED タッチスクリーン
13.56MHz Mifare リーダ
Hi-Fi 音声インジケータ
タンパスイッチアラーム
デュアル IR カメラ
販売価格: オープン

Dimensions

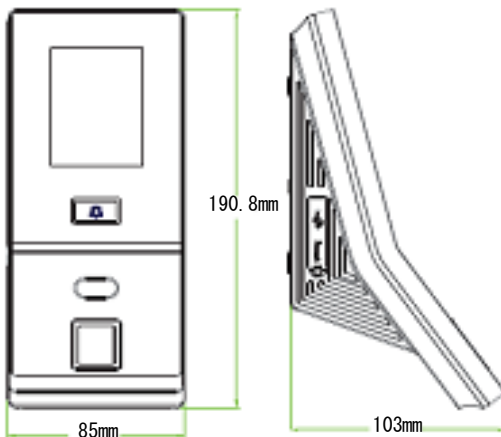

※直射日光のあたらない場所に設置してください。
※このカタログの内容は 2016 年 5 月現在のものです。
仕様は予告なく変更することもあります。



販売店

株式会社フィット

〒060-0908

札幌市東区北 8 条東 3 丁目 1 - 1 宮村ビル 4 階

TEL:011(742)3716 FAX:011(742)3726

e-mail: info@fit-web.co.jp

website: <http://www.fit-web.com>