


回転式セキュリティゲート製品カタログ TS1000/TS1200/TS2000/TS2100/TS2200

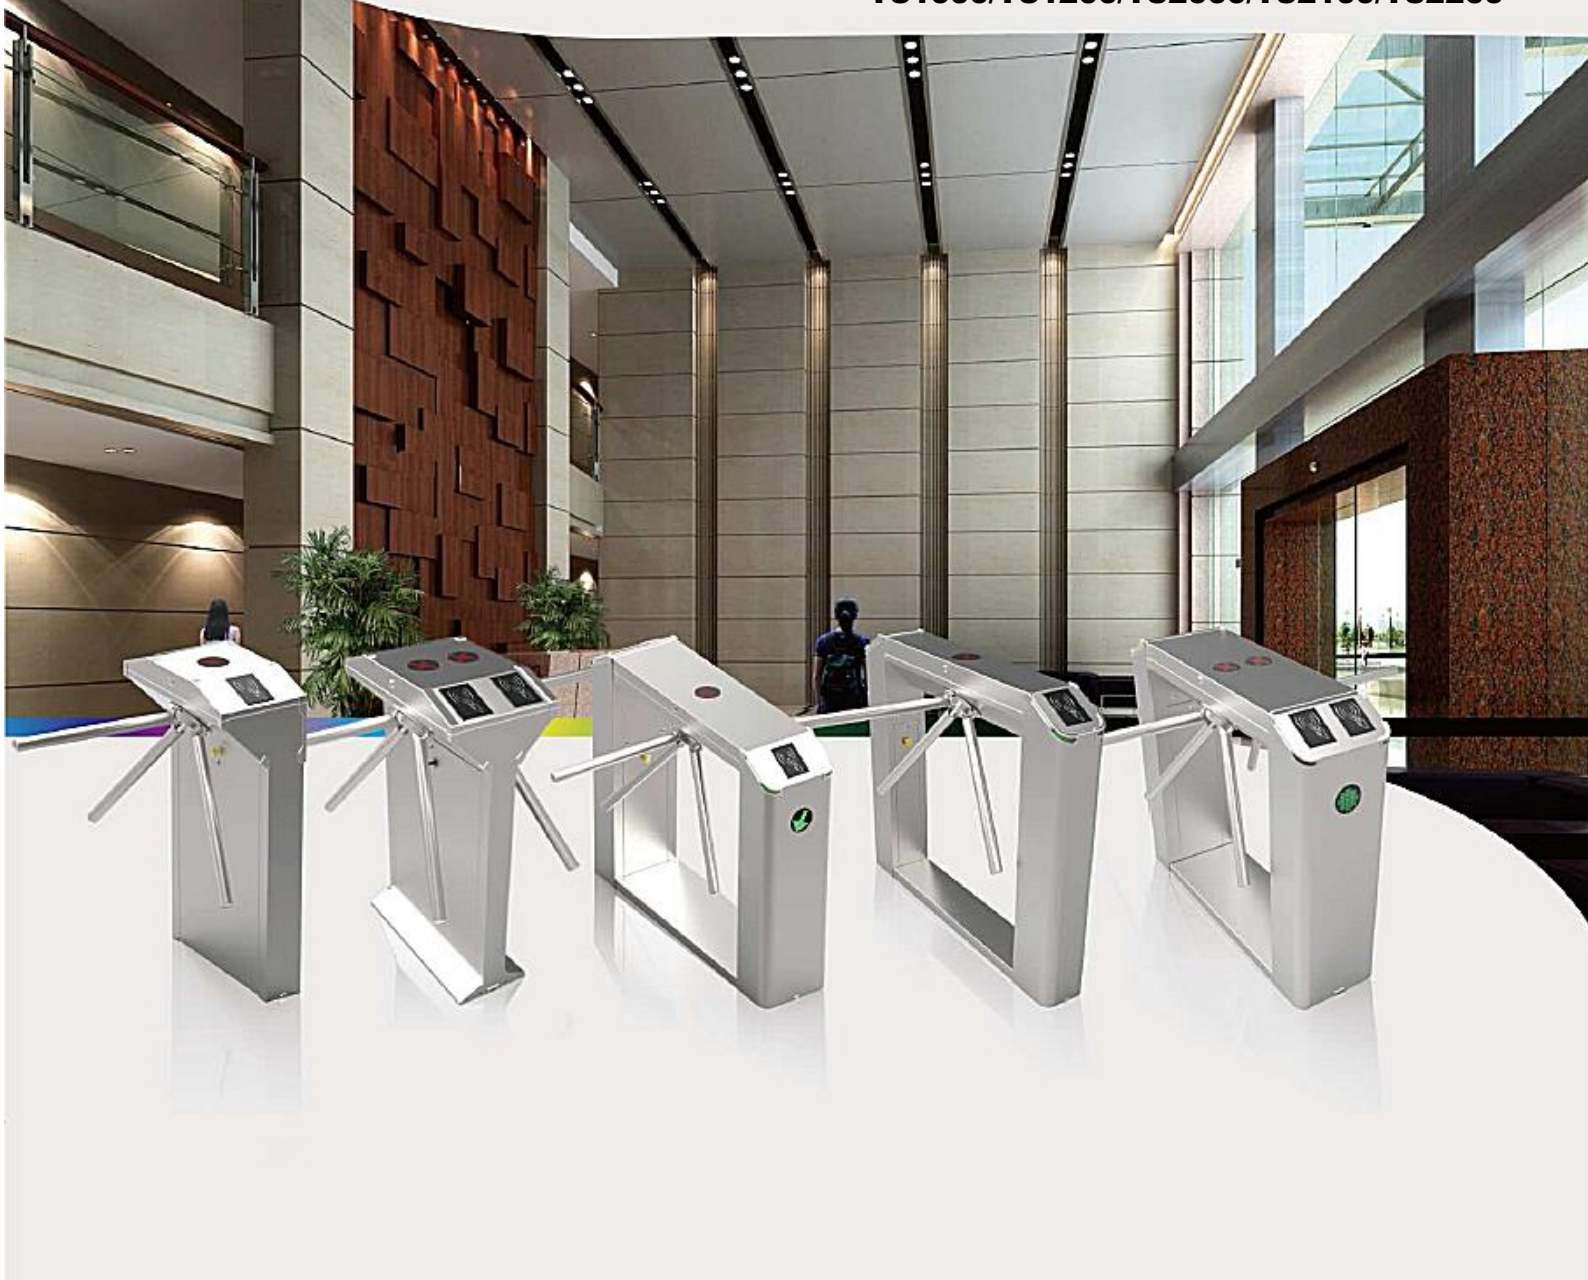

TS シリーズ回転式セキュリティゲートは、防錆性が高い **SUS304** ステンレススチール製で堅牢なデザインの、高寿命で、故障率の非常に低い製品です。

ゲートは、お客様のご要望、ご予算、セキュリティレベルに合わせて、5機種のリニアアップから、非接触 IC カード、指紋認証、顔認証、認証機器無を選択できます。

また、認証機器付の **TS** シリーズゲートは、当社製 **Sims** システム入退室管理用ソフトウェアも同梱されておりますので、入退室との一元管理もローコストでご導入可能です。

TS シリーズ 回転式セキュリティゲート


- ・ 防錆性に優れ、美しい仕上がりの **SUS304** ステンレススチール製
- ・ 直感的にアクセス可能な **LED** インジケータ
- ・ 頑丈で、長期間の使用に耐える 38mmのステンレスチューブアーム
- ・ 対衝撃性の高い、合金製スチールスピンドル
- ・ 最高 2,000,000 回の使用に耐える、堅牢な設計のメカニズム
- ・ 屋外での使用でも安心な、防塵防水仕様 **IP54**

※顔認証モデルは、屋内仕様となります。

TS1000 series セミオートマチック双方向ゲート




TS1000	TS1011	TS1022
認証機器無	IC カード認証モデル	顔認証モデル

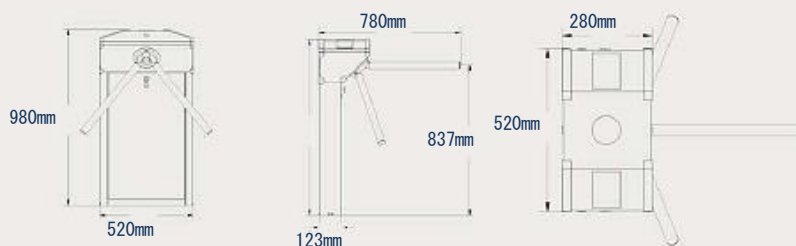

TS1200 series 2 通路セミオートマチック双方向ゲート




TS1200	TS1211	TS1222
認証機器無	IC カード認証モデル	顔認証モデル

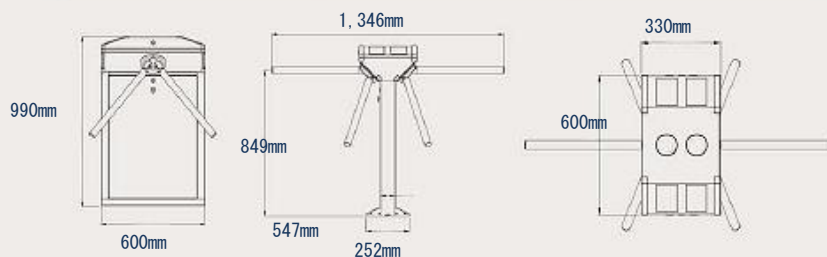

TS2000 series セミオートマチック双方向ゲート




TS2000	TS2011	TS2022
認証機器無	IC カード認証モデル	顔認証モデル

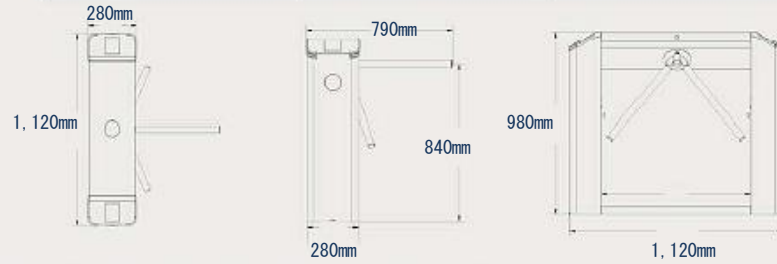

TS2100 series 薄型セミオートマチック双方向ゲート




TS2100	TS2111	TS2122
認証機器無	IC カード認証モデル	顔認証モデル

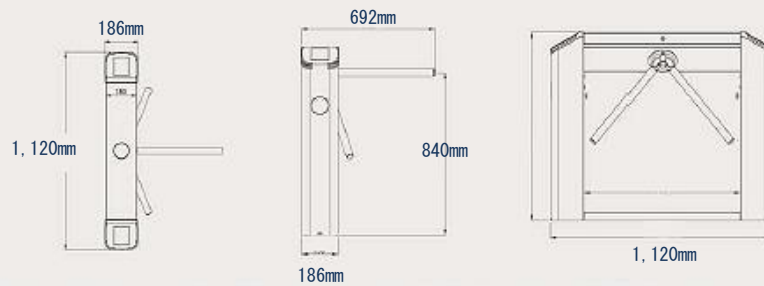

TS2200 series 2 通路セミオートマチック双方向ゲート



TS2200	TS2211	TS2222
認証機器無	IC カード認証モデル	顔認証モデル

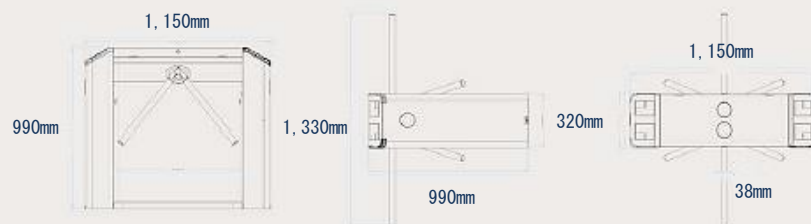

製品仕様

Model	TS1011	TS1211	TS2011	TS2111	TS2211
製品写真					
電源	AC 100V 50/60Hz				
動作温度	-28℃ ~ 60℃				
消費電力	60W	120W	60W	60W	120W
動作湿度	5% ~ 80%				
通過速度 (カード認証)	48 人/分				
作動音	32 デシベル				
対応回数	2,000,000 回				
設置環境	屋内/屋外 (顔認証モデルは非対応)				
対候仕様	IP54				
入力	デジタル入力				
寸法 mm (D×W×H)	520×280×980	600×330×990	1120×280×980	1120×186×980	1150×320×990
アーム長 mm	500				
最大アーム荷重	80KG				
販売価格	オープン				

※このカタログの仕様は、2014年6月現在のものです。仕様は予告なく変更することもあります。



※ご使用には、設置工事が必要となります。設置工事につきましては、当社または、販売店にお問い合わせください。

株式会社フィット

〒060-0908 札幌市東区北8条東3丁目1-1 宮村ビル4階

TEL:011(742)3716 FAX:011(742)3726

e-mail: info@fit-web.co.jp

website : <http://www.fit-web.co.jp>