

新時代の入退室管理システム

Simlo Fit



- 上級機種並みの高機能で低価格
- ユーザー最大登録数 30,000 人、最大履歴保持数 50,000 件
- マルチリーダモジュール内臓で、多彩な IC カード※¹ に対応可能
- IC カード、暗証番号複合認証※²
- 高級感のあるピアノブラックの前面パネル
- スタンドアロン、ネットワーク構築※³ どちらでも運用可能
- アンチ・パスバック※⁴、マルチパーソンルール※⁵ 対応

※1. Felica、Mifare、NXP Ultralight、ICODE、TAG-IT、HIDiCLASS 対応 Felica はソニー株式会社の登録商標です。

※2. IC カード、暗証番号単独認証も可能 ※3 TCP/IP LAN/WAN RS232/485 通信対応(管理用ソフトウェア同梱)

※4. 3モード 入室、退室、入退室 ※5. 2~5人認証で設定可能

ユーザーのご要望にあわせた様々な構築が可能

スタンドアロン構築（入室のみ制御）


USBメモリを使用して履歴を本体からコピーして、Windowsアクセサリのノートパッドなどで閲覧できます。




スタンドアロン構築（入退室制御）

アンチ・パスバック制御可能

USBメモリを使用して履歴を本体からコピーして、Windowsアクセサリのノートパッドなどで閲覧できます。

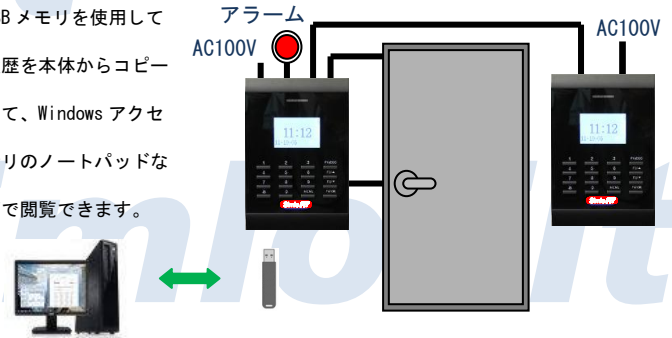

ネットワーク制御

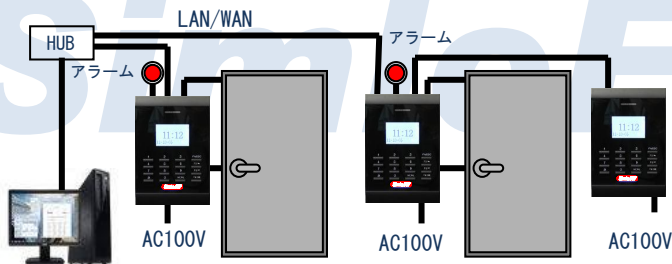

LAN/WANでシステム構築し、専用ソフトウェア（同梱）で各種設定、履歴閲覧等が行えます。

登録・各種設定方法

Simlo Fit 前面のLCD画面を見ながら、キーパッドを使用して、簡単にカード、暗証番号の登録、各種設定が行えます。また、PCを接続せず数台の**Simlo Fit**を設置した場合は、USBメモリを使用して、各種設定やユーザー情報を他の**Simlo Fit**に移行することも可能です。

ソフトウェア仕様

- ・対応OS : WindowsXP、7、2008 Server
- ・対応データベース : Microsoft Access、SQL Server
- ・機能 : ユーザー管理、タイムゾーン設定、アクセスレベル設定、遠隔解錠、グループ設定、リアルタイムモニター（履歴管理）、レポート出力他
- ・対応言語 : 日本語、英語、中国語

オプション機器

ノンタッチ解錠スイッチ



- ・非接触式なので、衛生的
- ・光学赤外線技術製品
- ・IP55 対応
- ・LED表示で動作が明確
- ・検知範囲 0.1~10cm

各種電気錠

- ・電磁錠各種
- ・電磁錠取付金具
- ・国産電機錠

その他オプション

- ・バックアップ機能付電源装置

製品仕様

型式	Simlo Fit
最大カード登録数	30,000
最大履歴保持数	50,000
通信	TCP/IP RS232/485 USBポート
対応ICカード	Felica,Mifare,ICODE,HID iCLASS,TAG-IT 他
出力	電気錠用×1、警報出力×1、ドアベル×1
入力	ドアセンサー、退出スイッチ
ウィーガン	In,Out
ディスプレイ	LCD
電源	DC12V
動作温度	0~45℃
動作湿度	20~80%（結露なきこと）
寸法	143(H)×95.5(W)×39.5(D)mm
重量	0.41Kg
機能	アンチ・パスバック（3モード） マルチパーソンルール（2~5人認証で設定可能） タイムゾーンスケジュール
認証	CE FCC
保証期間	1年間
希望小売価格	オープン

※このカタログの内容は2011年10月現在のものです。仕様は予告なく変更することもあります。



fi 電気・電子回路設計・機械設計
株式会社 **フィット**

〒060-0908

札幌市東区北8条東3丁目1番1号 宮村ビル4階

TEL:011(742)3716 FAX:011(742)3726

担当 大谷（直）080-7022-4285 福岡（直）080-7002-1743

<販売元>

株式会社ワイエフテクノ

